

创新 卓越 求实 致远



GGD交流低压配电柜

适用于三相交流50/60Hz，额定电压400V及以下，额定电流1600A及以下的配电系统，作为电能转换、分配及控制之用。广泛应用于发电厂、变电所、石油化工、冶金轧钢、轻工纺织及厂矿企业和高层建筑等场所。装置具有分断能力高、电气方案灵活、组合方便、系列性、实用性强、结构新颖、防护等级高等特点。GGD开关柜的基本框架由C型材，采用自攻锁紧螺钉和8.8级高强度螺栓紧固而成。

产品特点 / Features

- » 结构紧凑,节省柜体的体积;
- » 设计时充分考虑到柜体运行中的散热问题,柜体上下端具有不同数量的散热孔,当柜体元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断的由下槽孔补充进来,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热目的;
- » 柜体面漆附着力好,质感好。整柜呈亚光色调,避免了炫目效应,给值班人员创造了较舒适的视觉环境;
- » 柜体顶盖在需要时可以拆除,便于现场母线的安装和调整;
- » 柜体的防护等级为IP30,也可根据用户需求在IP20~IP42之间选择。



双汇电力
JS ELECTRIC




www.jsshdl.com

技术参数表 / Technical Parameter Table

项目	参数
额定工作电压	400V
额定绝缘电压	690A
主母线额定电流	1600A-400A
主母线额定短时耐受电流(Icw)1s	30KA
主母线额定峰值耐受电流(Ipk)	63KA
过电压类别	VI级
污染等级	3级
防护等级	IP20-IP42

型号说明/Model description

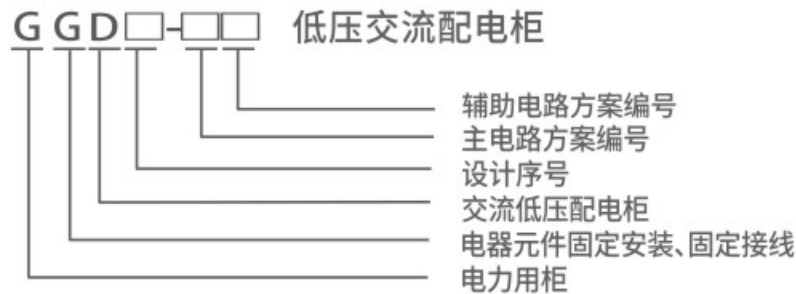

外形尺寸/Dimensions

尺寸	高度 (单位mm)	2200
	宽度 (单位mm)	400、600、800、1000、1200
	深度 (单位mm)	600、800、1000、1200



产品资质/ Product qualification



我公司生产的柱上开关、环网箱、箱式变电站、高低压成套及一二次成套柱开/环网箱等配电设备先后在国网江苏、福建、四川、湖北等多个省份配网协议库存实现自主中标并供货, 产品运行质量稳定、可靠、深受用户好评。

江苏双汇电力发展股份有限公司
JIANGSU SHUANGHUI POWER DEVELOPMENT CO.,LTD

地址:江苏省扬州市江都区天山西路18号

国内销售:86-514-86821328

国际销售:86-514-86827848

传真:86-514-86821476



手机扫一扫
访问双汇官网



微信扫一扫
关注双汇公众号



www.jsshdl.com